Mod loft:
Som etageadskillelse, dog suppleret med
Dampspærre.
300 mm mineraluld i min 2 lag med forskudte samlinger.

Ydervægge:
Indvendigt på eksist. tømmer, vindpap og galv. kyllingenet.
Opretningslag af puds.
Ytong Multipor 10 cm isoleringsplader i forband.
Armeringspuds med Ytong armeringsnet (7x7), befæstelse
med Rondellendybel
Slutpuds med Ytong Letmørtel
Malerbehandling

Vinduesvægge mod gården:
Op til vinduesplade Ytong Multipor som ydervægge.
Herover træpaneler omkring vinduerne.

Etageadskillelse:
Mellem eksist. bjælker nyt indskud fastholdt af lægter.
Nederst, hvpl. brædder.
2 x 13 mm gipsplader med forskudte samlinger.
5 cm Mineraluld.
Eksisterende gulvbrædder.

Nyt terrændæk:
Nederst, 5 cm renselag, støbning.
20 cm Lecanødder.
40 cm Polystyren.
!0 cm armeret beton med kantisolering.
Fugtspærre.
Strøer, 58mm x 58 mm pr. 80 cm, ekstra ved vægge.
Øverst, 27 mm hvpl. gulvbrædder, ludbehandling/lak.

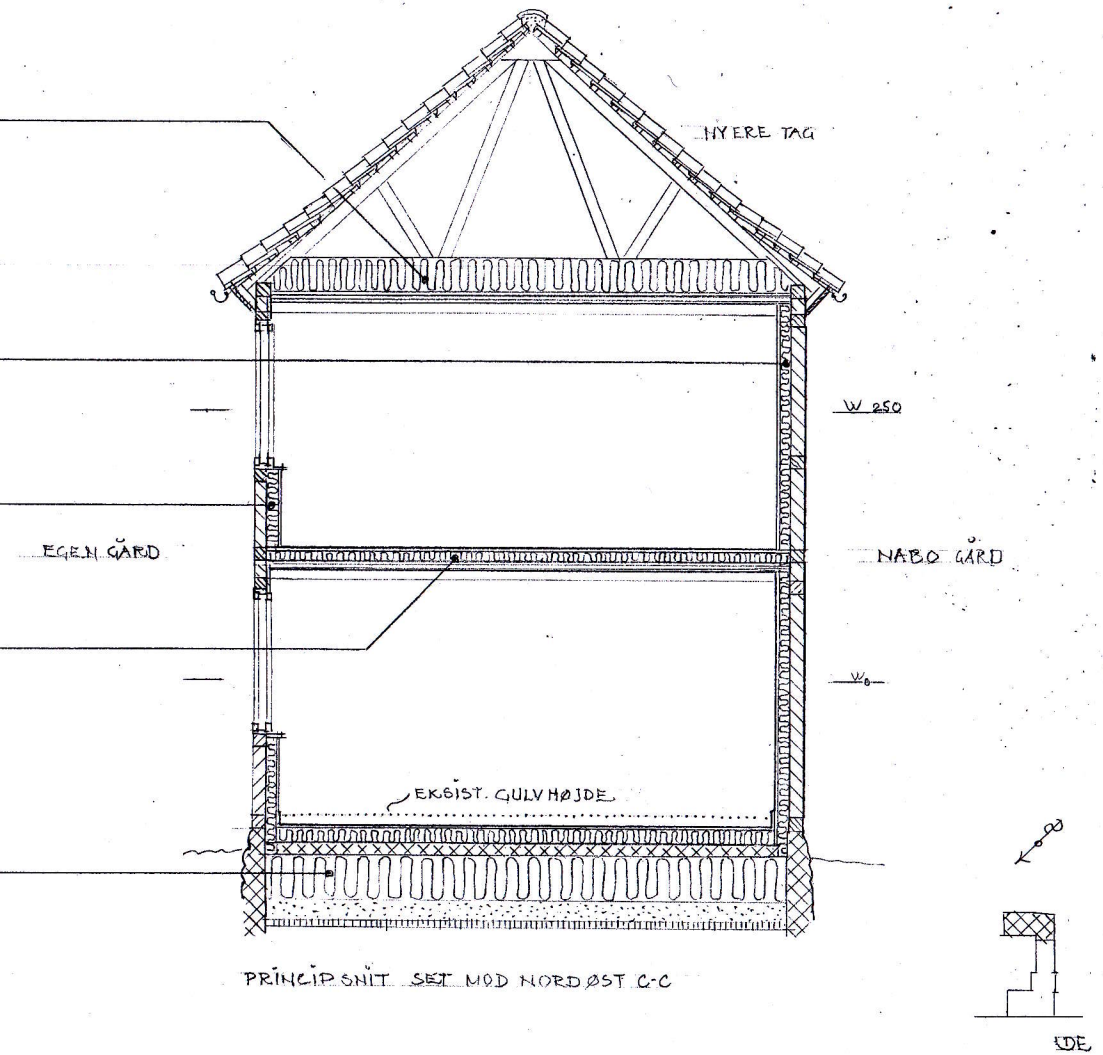

PRINCIPSNIT SET MOD NORDØST C-C

EKSISTERENDE MURVÆRK
NYT MURVÆRK
EKSISTERENDE TRÆVÆRK
NYT TRÆVÆRK
NY ISOLERING

STENGADE 58, HELSINGØR, SAG NR. 143,TEGN. NR. 12
MATR. NR. 211 HELSINGØR BYGRUNDE, PROJEKT
BAGHUS,PRICIPSNIT C-C SET MOD NORDØST, 1:50
LTJ, 17.7.2013, 5.9.2013, 7.3.2014

TOPSØE-JENSENS TEGNESTUE APS, ARK. MAA
NYHAVN 3, 2. SAL, 1051KØBENHAVN K.
TLF: 5118 1651, MAIL: ltj@mail.dk