

FLUNKER, AF BILDINGSVÆRK, MED MUREDE
TAVL AF FLÆKKEDE, 3 CK. MURSTEN I VANDRETE
SKIFTER, HEDERST MED UDKRÆGET SKIFTE
OVER TAGSTEN
INDVENDIG, ISOLEREN (DAMPSPERRE) OG PUDS

KVIST OPBYGGES MED TØMMERKÆRM OG
HED RUNDHVEDT TAG.
PÅ FRONTEN PROFILERET TRÆGESIMS MED
NORMALSNIIT DER FØLGER RADIUS. VED KVIST-
HJØRNER SIKRES LODRET GERINGSNIIT GEN-
NEM FRONTGESIMS, HVORVED PROFILERING
PÅ DE FORKRØBSEDE, SIDEGESIMSER,
FRESHKOMMER.

SNIT A-A
TØMMERKÆRM
225 x 105 MM

VED BRANDRED-
NING SÅBNING
MØRRES AFTAGELIGE
POSTE.
SNIT A-A
LØDPOST
85 x 65 MM


BÆRERE
23 x 25 MM
BÆRERE
55 x 26 MM

LØDPOST
35 x 27 MM

RAMME
50 x 21 MM

SNIT B-B
STIBLET STREG
GINDKÆRM
140 x 45 MM

FRONT AF
SIDEKÆRM

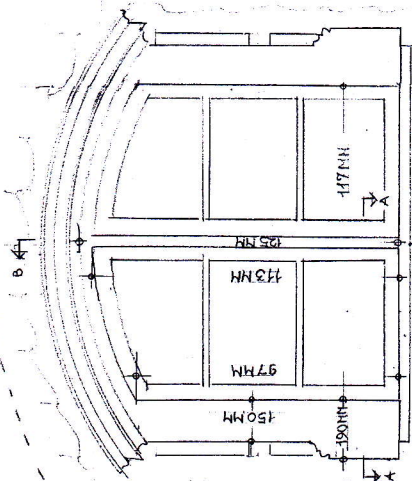

SNIT B-B
STIBLET
NORMALSNIIT I PROFILER
GESIMS 150 MM x 150 MM

FRONT AF
SIDEKÆRM

ALLE MÅL KONTROLERES INDEN UDFØRELSE
OGSÅ PÅ EKSTITERENDE KVIST PÅ SIDEHUIS

